ESYLUX

KRAFTVOLL STRAHLEN, SANFT NACHLEUCHTEN. ESY!

LED-AUSSENSTRAHLER SERIE SUNJA

- Robust und hell mit dreh- und neigbarem Leuchtenkopf
- Optional montierbarer Bewegungsmelder mit Unterkriechschutz & Tastereingang
- Melder mit Nachleuchten oder Orientierungslicht für zusätzliche Sicherheit
- Lichtfarbe flexibel zwischen 2700 und 4000 K umschaltbar

Der Melder lässt sich bequem mit ESY-Pen und ESY-App oder per Fernbedienung parametrieren – inklusive Passwortschutz. Grundeinstellungen: Per Poti am Gerät!

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY

ESYLUX Österreich GmbH | info@esylux.at | www.esylux.at

ROBUSTE LEUCHTKRAFT

SUNJA TR 1300

SUNJA TR 4300

SUNJA TR 7200

LICHTVERTEILUNG

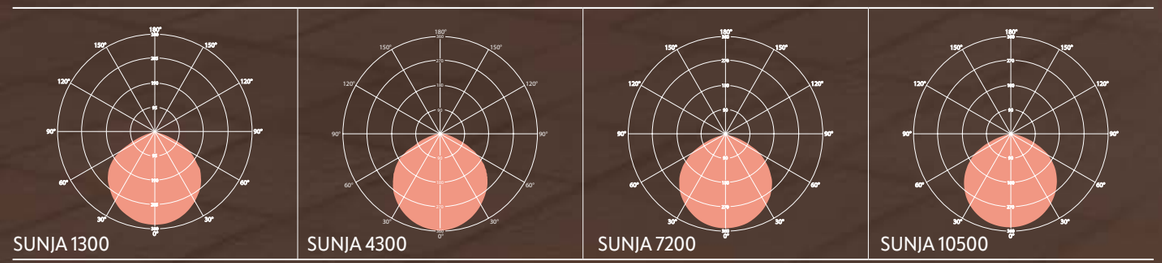

C0 / C90 cd/klm

SUNJA TR 10500

SUNJA bietet vier Größen in Anthrazit oder Weiß. Für mehr Energieeffizienz und Sicherheit steht ein intelligenter Bewegungsmelder als optionales Zubehör bereit – und lässt sich einfach per Plug-and-play montieren.

Vom Gewerbe- bis ins Wohngebiet sorgen die hellen LED-Strahler der Serie SUNJA für beste Ausleuchtung und bieten zur intelligenten Steuerung einen separaten Bewegungsmelder als optionales Zubehör. Er lässt sich einfach an die Leuchten anbringen, verbessert die Energieeffizienz und schafft durch gedimmtes Nachleuchten oder Orientierungslicht zusätzliche Sicherheit nach Einbruch der Dunkelheit. Das robuste Gehäuse der Leuchten steht für hohe Zuverlässigkeit. Durchdachte Details vereinfachen die Installation.

5 YEARS MANUFACTURER WARRANTY

IP65

IK08

- **Lichtfarbe flexibel zwischen 2700 und 4000 K umschaltbar**
- **Einfach montierbarer Bewegungsmelder als optionales Zubehör**
- **Bewegungsmelder mit Unterkriechschutz und zusätzlichem Nachleuchten oder Orientierungslicht**

INTELLIGENT GE STEUERT

SUNJA schaltet bei Bedarf eine ganze Leuchtengruppe. Durch die Parallelschaltung von bis zu 10 Leuchten mit Bewegungsmelder lässt sich der Erfassungsbereich zudem bequem erweitern. ◄



ERFASSUNGSREICHWEITE

Montagehöhe	2,5 m	4 m
Quer (A)	**Ø 24 m**	**Ø 24 m**
Frontal (B)	**Ø 4,4 m**	**Ø 7 m**
Unterkriechschutz (C)	**Ø 8 m**	**Ø 8 m**

Beim Ein- und Ausschalten sowie beim Übergang zwischen voller und niedrigerer Lichtleistung beim Nachleuchten und Orientierungslicht dimmt SUNJA ihr Licht sanft und augenfreundlich hoch bzw. runter. ►

Wer mehr Sicherheit und Komfort wünscht, braucht auch mehr als ein einfaches ON/OFF. Der Bewegungsmelder von SUNJA bietet deshalb zusätzlich zwei dämmerungsabhängige Lichtmodi:

NACHLEUCHTEN

Das Nachleuchten lässt nach dem Ende der Nachlaufzeit noch eine Weile ein abgedimmtes Licht scheinen. Ist jemand zum Beispiel nur für kürzere Zeit abwesend, findet er so bei seiner Rückkehr eine angenehme Grundbeleuchtung vor.

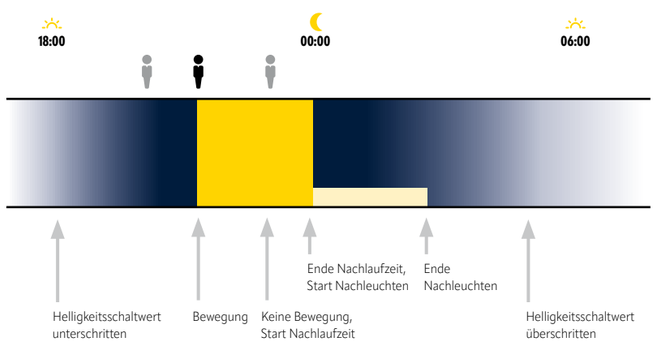

Beleuchtung
Reduzierte Lichtleistung
Anwesend
Abwesend

ORIENTIERUNGSLICHT

Das Orientierungslicht kann alternativ für eine dauerhafte gedimmte Grundbeleuchtung nach Einbruch der Dämmerung sorgen. Nur wenn ihr Melder Bewegung erkennt, scheint SUNJA mit voller Stärke.

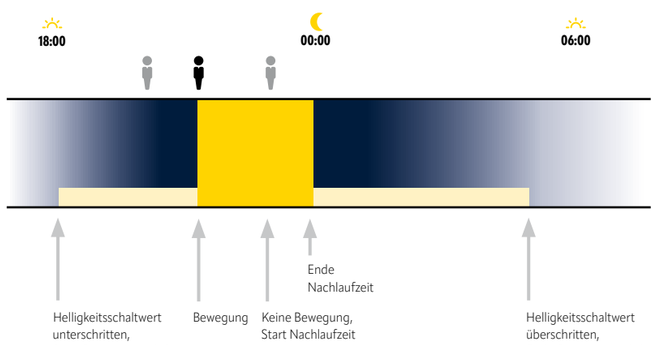

VARIABEL EINSETZBAR

Der Leuchtenkopf von SUNJA lässt sich durch Drehen und Neigen optimal ausrichten.

Die Lichtfarbe von SUNJA ist auf der Gehäuserückseite flexibel zwischen 2700 und 4000 Kelvin umschaltbar.

Der Einhand-Stecksockel ermöglicht mit seinem großen Verdrahtungsraum eine einfache Wandmontage – und vereinfacht das Durchverdrahten durch die doppelte Leitungseinführung mit elastischer Dichtungsmembran.

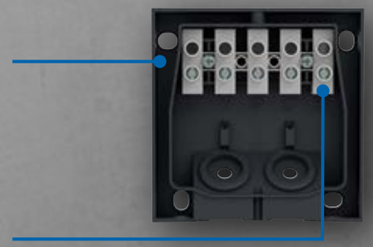

Bei Bedarf lässt sich ein Taster anschließen. Zum Beispiel für das manuelle Einschalten der Beleuchtung aus dem Gebäudeinneren heraus.

Mit ESY-Pen & ESY-App oder per Fernbedienung gelingt die Konfiguration des Bewegungsmelders ganz bequem – inklusive Passwortschutz gegen unbefugtes Parametrieren.

Die Grundeinstellungen des Melders lassen sich auf dessen Unterseite einfach per Poti anpassen.



Nachleuchtdauer / Orientierungslicht | Nachlaufzeit / Dämmerungsschalter | Sensitivität Bewegungssensor | Helligkeits-schaltwert

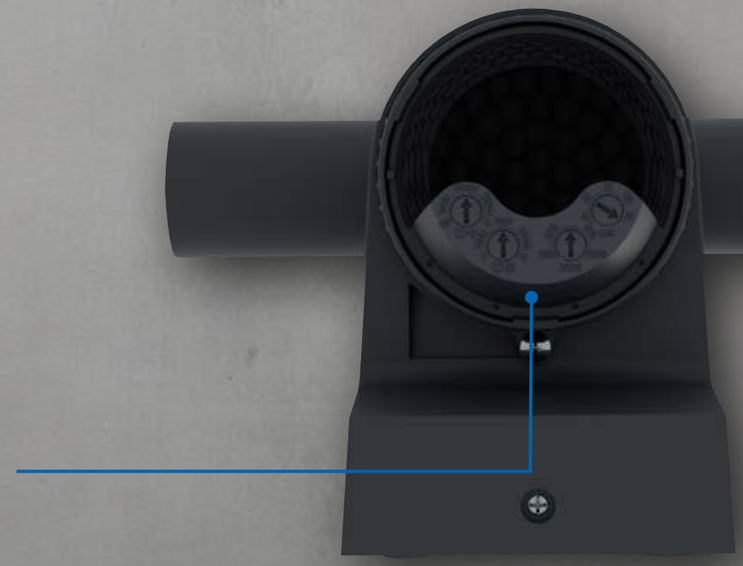

Für eine Außeneckmontage steht eine Befestigung als optionales Zubehör bereit.

Produktgruppe / Produktname	Art.-Nr.	Lichtfarbe (IEC 1231)	Lichtstrom	Bemessungsleistung P	Lichtausbeute	Diffusor	Schutzart	Steuerungssystem	Energieeffizienzklasse	Abmessungen (mm)	Neuheit
1300 / 10 W											
SUNJA FL TR 1300 827/840 AN (graphitgrau, ähnlich RAL 7024)	EL10810947	827/840	1300 lm	10 W	130 lm/W	TR	IP65	ON/OFF	LED EEI C	L 231, B 180, H 120	★
SUNJA FL TR 1300 827/840 WH (weiß, ähnlich RAL 9003)	EL10810954	827/840	1300 lm	10 W	130 lm/W	TR	IP65	ON/OFF	LED EEI C	L 231, B 180, H 120	★
4200 / 30 W											
SUNJA FL TR 4300 827/840 AN (graphitgrau, ähnlich RAL 7024)	EL10810961	827/840	4300 lm	30 W	143 lm/W	TR	IP65	ON/OFF	LED EEI C	L 252, B 191, H 120	★
SUNJA FL TR 4300 827/840 WH (weiß, ähnlich RAL 9003)	EL10810978	827/840	4300 lm	30 W	143 lm/W	TR	IP65	ON/OFF	LED EEI C	L 252, B 191, H 120	★
7200 / 48 W											
SUNJA FL TR 7200 827/840 AN (graphitgrau, ähnlich RAL 7024)	EL10810985	827/840	7200 lm	48 W	150 lm/W	TR	IP65	ON/OFF	LED EEI C	L 280, B 230, H 132	★
SUNJA FL TR 7200 827/840 WH (weiß, ähnlich RAL 9003)	EL10810992	827/840	7200 lm	48 W	150 lm/W	TR	IP65	ON/OFF	LED EEI C	L 280, B 230, H 132	★
10500 / 70 W											
SUNJA FL TR 10500 827/840 AN (graphitgrau, ähnlich RAL 7024)	EL10811005	827/840	10500 lm	70 W	150 lm/W	TR	IP65	ON/OFF	LED EEI C	L 318, B 280, H 132	★
SUNJA FL TR 10500 827/840 WH (weiß, ähnlich RAL 9003)	EL10811012	827/840	10500 lm	70 W	150 lm/W	TR	IP65	ON/OFF	LED EEI C	L 318, B 280, H 132	★

Produktgruppe / Produktname	Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Abmessungen (mm)	Neuheit
Zubehör				
SUNJA EDGE MOUNTING AN	EL10811029	Ecksockel für die Montage von LED-Strahlern SUNJA FL an Außenecken	L 62, B 111, H 71	★
SUNJA EDGE MOUNTING WH	EL10811036	Ecksockel für die Montage von LED-Strahlern SUNJA FL an Außenecken	L 62, B 111, H 71	★
SUNJA MD 240° 24 IR 1C IP65 AN	EL10811043	Bewegungsmelder mit Erfassungswinkel 240°, Erfassungsreichweite Ø 24 m, Unterkriechschutz zum intelligenten Steuern der LED-Strahler SUNJA FL, mit beschneidbarer Linsenmaske zur Begrenzung des Erfassungsbereichs	L 69, B 70, H 78	★
SUNJA MD 240° 24 IR 1C IP65 WH	EL10811050	Bewegungsmelder mit Erfassungswinkel 240°, Erfassungsreichweite Ø 24 m, Unterkriechschutz zum intelligenten Steuern der LED-Strahler SUNJA FL, mit beschneidbarer Linsenmaske zur Begrenzung des Erfassungsbereichs	L 69, B 70, H 78	★
DEFENSOR REMOTE CONTROL	EM10025501	IR-Fernbedienung für schnelles und bequemes Einstellen von Helligkeitsschaltwert, Nachlaufzeit, Erfassungssensitivität und anderen Parametern	L 100, B 50, H 9	
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen und ESY-App, ein Duo für alles: (1) Parametrieren, (2) Fernsteuern (3) Licht messen, (4) Projekte verwalten	L 166, B 24, H 21,5	

Ersatzteile				
SUNJA MD LENS MASK	EL00811104	Beschneidbare Linsenmaske zur Begrenzung des Erfassungsbereichs des Bewegungsmelders	Ø 65, H 28	★
SUNJA 10/30W WALL BASE UNIT AN	EL00811067	Anschlusssockel für SUNJA mit 10 oder 30 W	L 80, B 79, H 17	★
SUNJA 10/30W WALL BASE UNIT WH	EL00811074	Anschlusssockel für SUNJA mit 10 oder 30 W	L 80, B 79, H 17	★
SUNJA 48/70W WALL BASE UNIT AN	EL00811081	Anschlusssockel für SUNJA mit 48 oder 70 W	L 98, B 89, H 20	★
SUNJA 48/70W WALL BASE UNIT WH	EL00811098	Anschlusssockel für SUNJA mit 48 oder 70 W	L 98, B 89, H 20	★

Bildnachweis:
iStock: 2154844022, 493693166, 2158397125

Lieferzeiten sowie weitere Informationen zu unseren Produkten entnehmen Sie bitte tagesaktuell unserer Webseite.

© Copyright 2026

ZPEX 934506 • 10/26

4 015120 934506